

Saunaofen Mini



empfohlen für die Kleinsauna

Wandofen für die Kleinkabine


Aussenmantel: Edelstahl blank-polier
 Innenmantel: Edelstahl
 Rückwand: Edelstahl
 Steinkorb: Edelstahl
 Steinfüllung: 8 kg inkl.

Anschluß an 230V N AC mit separater 16 A Absicherung möglich.

Anschluss-Schema

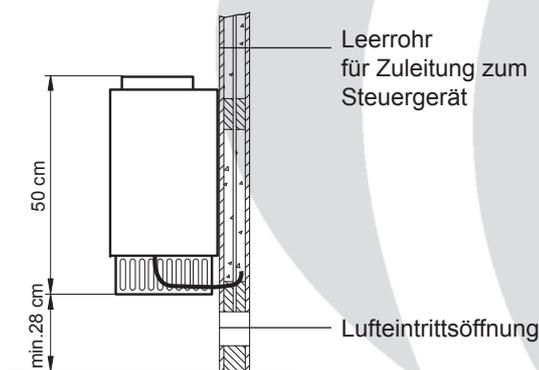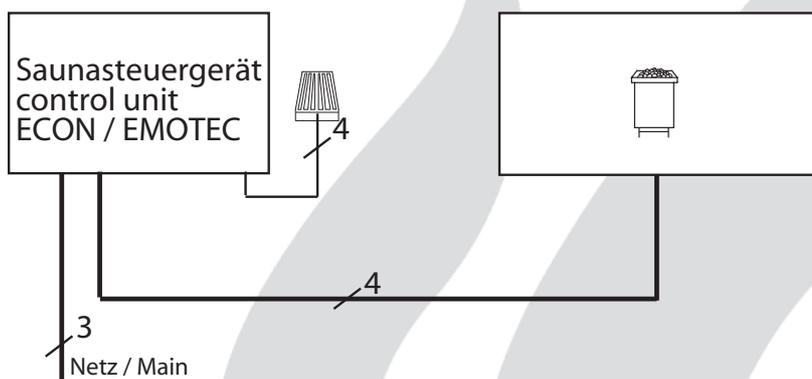

CE IP x4 PG
 MADE IN GERMANY

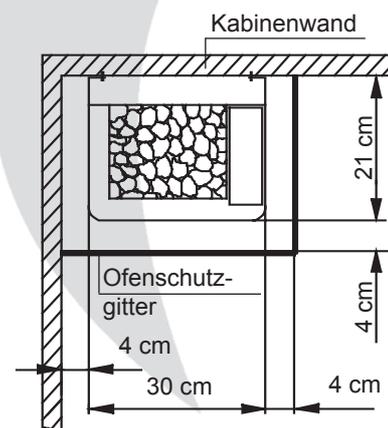

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Einbau- maße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	zu verwenden mit den Steuergeräten
945019	Edelstahl	2,5 kW	N AC 50 Hz 230 V	1 x 16	78 / 30 / 20	3 - 5 m³	20 x 4 cm	8,5	8 kg	3 x 1,5	4 x 1,5	ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF InfraTouch I AF
94.2445		3,0 kW										

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Technische Änderungen vorbehalten