



Technisches Datenblatt

Mythos S45

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubic Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschließbaren Verdampfer kann Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit zwei alternativen Ausführungen
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Flach Rückseite - ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Geeignet für gewerbliche Nutzung
- Platzsparende Bauweise - nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	45 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	84 x 50 x 37 cm
Montage:	Standausführung



Ausführung mit Frontseite in Edelstahl gebürstet

Ausführung komplett in Anthrazit Perleffekt




Optionale Cubic Steine




CE IPx4 MADE IN GERMANY

Anschlussplan

12,0 - 15,0 kW

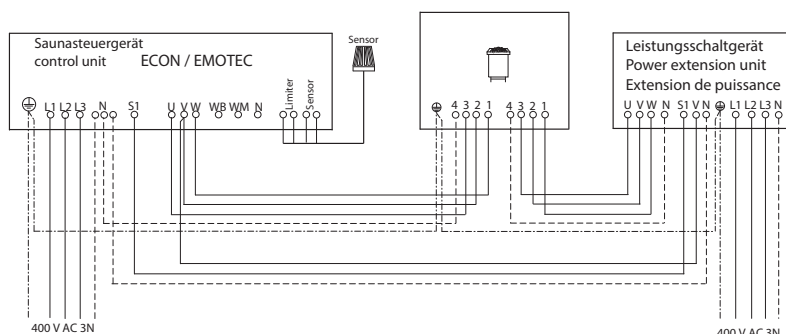

Sicherheitsabstände

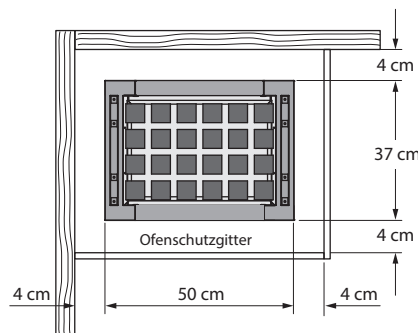

Minimal sauna cabin height 190 cm

Zubehör



Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubic Steine, Set für S35 (20 Stk. mit Rahmen)	94.5520
Cubic Steine, Set für S45 (24 Stk. mit Rahmen)	94.5521
Cubic Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94.5627
Cubic Steine 10 cm hoch, 10 Stk.	94.5626
Ofenschutzgitter S45, inkl. Holzteile und Befestigung	94.5655
Verdampfer Mythos 2 kW, links / rechts	94.5571/5492
Verdampfer Mythos 3 kW, links / rechts	94.5572/5493

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ D1	94.5202
Econ D2	94.5204
Econ D3	94.5549
Emotec D	94.5559
EmoTouch II Plus	94.5561

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. Emotec L09R) wird benötigt.

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12.0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
15.0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 12.0 kW (9 x 1333 W)	2001.5056
Für 15.0 kW (9 x 1666 W)	2001.5058

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Ausführung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5583	12.0 kW	Edelstahl	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 50 / 37	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	ja
94.5490	12.0 kW	Anthrazit					35 x 7 cm			
94.5484	15.0 kW	Edelstahl				18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94.5491	15.0 kW	Anthrazit					35 x 9 cm			