



Technisches Datenblatt

Herkules XL S50 Vapor

Saunaofen mit integriertem Verdampfer für gewerbliche Saunen. Standmodell.

Saunaofen der Luxus-Klasse mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen. Zwei getrennte Steinkörbe je 25 kg Volumen verleihen diesem Modell sein einzigartiges Design und sorgen für verbesserte Temperaturstabilität.

Ihre Vorteile:

- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Zwei separate Steinkörbe je 25 kg Volumen.
- Mit eingebautem Verdampfer, mit Wasserstandanzeige.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Steinentnahme.
- Platzsparende Bauweise - nur 38,5 cm Tiefe.
- Flache Rückseite mit versenktem Anschlusskasten - optimal für die Aufstellung vor einer Glasfläche.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl mit Anthrazit Pulverbeschichtung, Frontseite - Edelstahl gebürstet
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, in der Rückseite integriert
Verdampfer:	2 kW, 5 l Wassertank, manuelle Befüllung, Wassermangelalarm, Trockengehschutz
Leistungen:	12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	2 x 25 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	75 x 75 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




Tipp:

Auch ohne Verdampfer für die Finnische Sauna erhältlich - Herkules XL S50.


CE IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussplan


12,0 - 15,0 kW

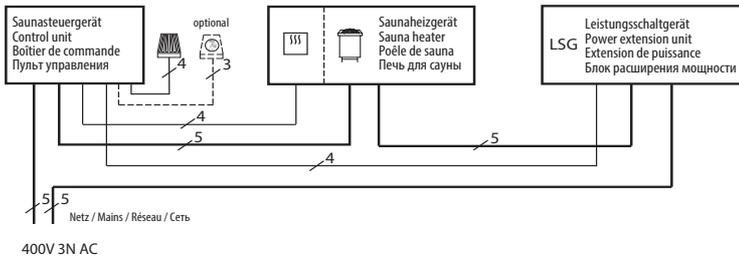

400V 3N AC

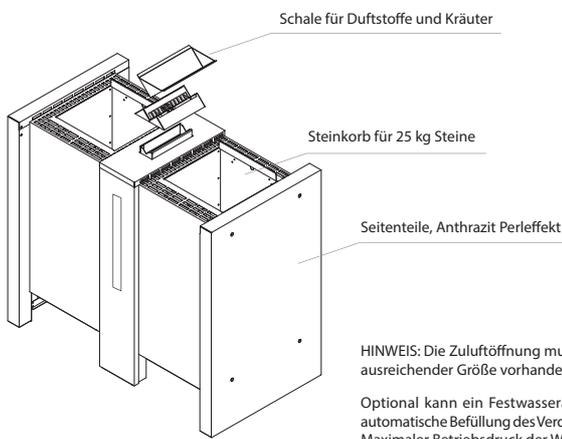

Sicherheitsabstände

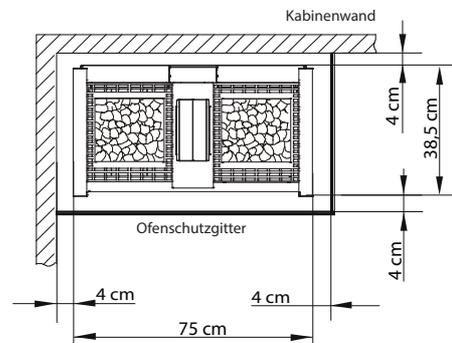

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ H1	94.5203
Econ H2	94.5205
Econ H3	94.5550
Econ H4	94.5843
Emotec H	94.5560
EmoTouch II Plus	94.5561

Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW		& 4 x 1,5 mm ²			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 12,0 kW (8 x 1500 W)	2000.8085
Für 15,0 kW (10 x 1500 W)	2000.8085
Für Verdampfer, 2000 W	2001.4330

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.4330	12,0 kW	2 kW, 5 l	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 75 / 38,5	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	49 kg	50 kg	ja
94.4331	15,0 kW						18 - 25 m ³				