


Saunaofen Bi-O Star

Standofen mit Verdampfer



Für die gewerbliche Sauna

Aufwändige Dreimantel-Konstruktion.
Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion.
Festwasseranschluss möglich.

Installations-Schema

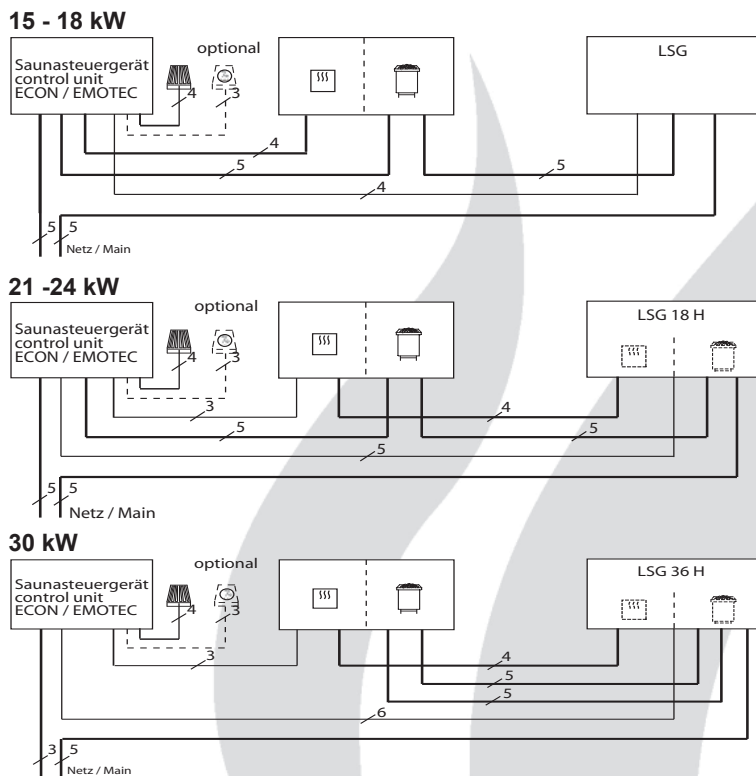

CE IP x4 PG
MADE IN GERMANY



Ofen-leistung nach DIN	Verdampfer-leistung -volumen	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergesetz in A	Absicherung LSG in A	Verbindung Netz - Steuergesetz	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergesetz Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergesetz - LSG
15 kW	2 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5
18 kW	5 l			3 x 16	5 x 2,5	5 x 1,5 4 x 1,5			
21 kW	4 kW 10 l			3 x 35	5 x 6	5 x 1,5 3 x 1,5	5 x 2,5 4 x 1,5		
24 kW				5 x 4 4 x 1,5	5 x 4 4 x 1,5				
30 kW				1 x 16	3 x 63	3 x 1,5	5 x 16		

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Verdampfer-leistung -volumen	Einbau- maße in cm	für Kabinen-volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgetriebe erforderlich	zu verwenden mit den Steuergesetzen
94.2587	Edelstahl	15 kW	2 kW	95 x 75 x 53	18 - 25 m ³	50 x 6 cm	48 kg	30 kg	ECON 45L09 EMOTEC L09	ECON 45H2 EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DL/DB/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.2588		18 kW	5 l		24 - 30 m ³	50 x 6 cm	49 kg			
94.2589		21 kW	4 kW		24 - 34 m ³	50 x 8 cm	50 kg			
94.4079		24 kW		35 - 45 m ³	50 x 8 cm	61,5 kg				
94.3037		30 kW	10 l	45 - 65 m ³	50 x 10 cm	63,5 kg	45 kg	LSG 18 H LSG 36 H		

Technische Änderungen vorbehalten